



**VISINA
CENTAR**

Platforme za rad na visini

PRODAJA / NAJAM / SERVIS / OBUKA



www.visina-centar.com

Dostignite više sa nama

Prodaja novih i polovnih platformi za rad na visini

Pouzdana rešenja za vaše potrebe

Radite na visini?

Nudimo platforme najsavremenijeg dizajna i vrhunskog kvaliteta za prodaju i iznajmljivanje. Bez obzira da li želite da ih iznajmite ili kupite, naša poslovna podrška je uvek blizu. Vaše poslovne aktivnosti nikada neće biti daleko od nas, ma gde da se odvijaju.

Pogledajte naš asortiman radnih platformi koje se montiraju na kamion, asortiman makazastih platformi i zglobnih ili teleskopskih korpi koje se montiraju na prikolicu, i uz našu pomoć izaberite onu pravu za vas. Tu smo da vam pružimo podršku i savete kako biste napravili najbolji izbor za vaše poslovanje.

Osigurajte sebi bezbedno i efikasno radno okruženje na visini!

Oslonite se na naš besprekoran servis

Mogućnosti korišćenja platformi za rad na visini u svakodnevnom životu su gotovo neograničene. Naši proizvodi su stoga korisni ne samo za redovne "teške" radove na gradilištima, već i tokom rutinskog održavanja javne rasvete, energetskih distributivnih mreža ili unutar proizvodnih hala. Rukovanje i kontrola su toliko jednostavni i intuitivni da gotovo svako može da rukuje našom opremom, nakon kratke obuke. Da biste mogli da rukujete platformama za rad na visini, neophodno je da posedujete posebnu dozvolu, čije dobijanje takođe možemo da obezbedimo.

Za sve modele koje nudimo, pružamo kompletnu servisnu podršku. Pored toga, obezbeđujemo sve neophodne obavezne zakonske inspekcije, godišnje preglede, obuku i prodaju rezervnih delova. Ove usluge pruža naš stručni i pouzdani tim koji je posvećen vašoj sigurnosti i zadovoljstvu.

Pronađite svoju idealnu opciju – Konsultujte nas odmah!

Još niste sasvim sigurni koju platformu da odaberete?

Nema problema. Podnesite nam neobavezujući zahtev i dozvolite da vam pomognemo da pronađete idealno rešenje za vaše potrebe. Ako već znate koju platformu za rad na visini želite da kupite ili iznajmite, jednostavno je naručite putem našeg kontakt obrasca na internet stranici. Naš tim je dostupan za odgovore na sva vaša pitanja putem telefonskog broja +381 63 490 690. Ne oklevajte da nas kontaktirate! Uvek smo tu da vam obezbedimo kvalitetnu platformu za rad na visini.

Postanite deo naše zajednice zadovoljnih korisnika i iskoristite rešenje koje je prilagođeno vama i vašim potrebama.

www.visina-centar.com

Zastupanje
svetskih
proizvođača

Genie

OIL & STEEL
AERIAL PLATFORMS

PM
MANITEX
INTERNATIONAL

OIL & STEEL *Valla*
MANITEX
INTERNATIONAL

DINOLIFT
UP TO THE JOB

Hinowa

SAFELIFT
MADE IN SWEDEN
MAST LIFTS FOR SAFE WORK INDOORS



Genie

OIL & STEEL
AERIAL PLATFORMS

PM **OIL & STEEL** *Valla*
MANITEX INTERNATIONAL

DINOLIFT
UP TO THE JOB

Hinowa

SAFELIFT
MADE IN SWEDEN

Sadržaj

PLATFORME ZA RAD NA VISINI	4
Podizači materijala	6
Platforme za rad na visini	8
Vertikalne platforme sa korpom	9
Električne samohodne makazaste platforme sa baterijskim pogonom	10
Dizel makazaste platforme	11
Samohodne zglobove korpe	12
Samohodne teleskopske korpe	14
Kamioni sa korpom do 3,5 t	16
Dizalice montirane na šasiju ili mobilni sistem	18
Platforme za rad na visini na prikolici	20
Teleskopske vučene platforme	20
Zglobne vučene platforme	21
Zglobne platforme na gusenicama	23
Teleskopske platforme sa gusenicama	23
Lightlift serija - Zglobne platforme na gusenicama	23
Platforme za rad na visini	24
Servis, rezervni delovi, obuka	26



Kvalitet
obojen plavom



Platforme

Pokrivenost širom sveta i vrhunski kvalitet

Dizajnerska rešenja proizvoda GENIE zadovoljavaju potrebe širokog spektra kupaca. Proizvodnja odražava partnerstvo i povratne informacije kupaca, što važi za sve proizvode koje proizvodi GENIE. GENIE je globalna kompanija duboko povezana sa svojim klijentima i posvećena podršci kako malih pojedinačnih klijenata, tako i velikih korporativnih kompanija za iznajmljivanje.

Istorija kompanije GENIE počela je 1966. godine uvođenjem GENIE Hoist — prenosnog pneumatskog podizača materijala. Nakon ovog modela, usledile su mnoge druge platforme za podizanje materijala i ljudi, kako bi se zadovoljile potrebe kupaca. Proizvodi kompanije GENIE brzo su stekli svetsku reputaciju kao dizajnerska otkrića.

GENIE trenutno, kao podružnica i deo Terex korporacijske grupe, ostaje lider u inovacijama i kvalitetu proizvodnje. Vrednosti i zahtevi kupaca teraju GENIE da neprestano napreduje. Zahvaljujući visokim standardima usluga i podrške, proizvodi GENIE su veoma traženi od Denvera do Dubajja, Hong Konga ili Helsinkija.



za rad na visini **Genie®**

GENIE trenutno, kao podružnica i deo Terex korporacijske grupe, ostaje lider u inovacijama i kvalitetu proizvodnje. Vrednosti i zahtevi kupaca motivišu GENIE da neprestano napreduje. Zahvaljujući visokim standardima usluga i podrške, proizvodi GENIE su veoma traženi od Denvera do Dubajja, Hong Konga ili Helsinkija.

Mi cenimo ljude. Veština, stručnost i posvećenost našeg tima su naše najveće bogatstvo i motivacija. Radujemo se ispunjavanju svih potreba naših kupaca, što se odražava na svaki naš proizvod. Razmišljamo ekološki i ergonomski. Sve vreme sarađujemo u traženju najefikasnijih i najprihvatljivijih načina proizvodnje, kako u pogledu ekološke prihvatljivosti, tako

i u pogledu zadovoljavanja potreba naših kupaca. U proizvodnom procesu posebnu pažnju posvećujemo smanjenju otpada, istovremeno čuvajući visok kvalitet proizvoda i što niže troškove za naše kupce, uz efikasno vreme proizvodnje.

Proizvodi GENIE postavljaju svetski standard. Sa proizvodnjom u rasponu od malih podizača materijala preko ličnih, makazastih, teleskopskih i zglobnih korpica do teleskopskih manipulatora, GENIE predstavlja izvanredne performanse, sigurnost i pouzdanost. Globalno i raznovrsno iskustvo se ogleda u ispunjavanju potreba kupaca. GENIE stručnjaci su vam na raspolaganju od odabira odgovarajućeg proizvoda do tehničke podrške i finansiranja.




Genie GH i GL

Oni podižu, spuštaju i pomeraju težak teret na više načina.


- Robustan dizajn, pouzdane performanse i jednostavno rukovanje i kontrola čine ovu platformu liderom u širokom spektru oblasti radova.
- GENIE nudi širok asortiman modela i dodatne opreme. Proizvodni program omogućava konfiguraciju upravo one mašine koja vam je potrebna.



	VISINA PODIZANJA	KAPACITET PODIZANJA	TEŽINA
Super Hoist™ GH- 3.8	3,80 m	136 kg	34 kg
Super Hoist™ GH- 5.6	5,60 m	113 kg	37 kg



	VISINA PODIZANJA	KAPACITET PODIZANJA	TEŽINA
Genie® Lift™ GL- 4	1,80 m	227 kg	57 kg
Genie® Lift™ GL- 8	3,06 m	181 kg	66 kg
Genie® Lift™ GL-10	3,56 m	159 kg	68 kg
Genie® Lift™ GL-12	4,20 m	159 kg	70 kg

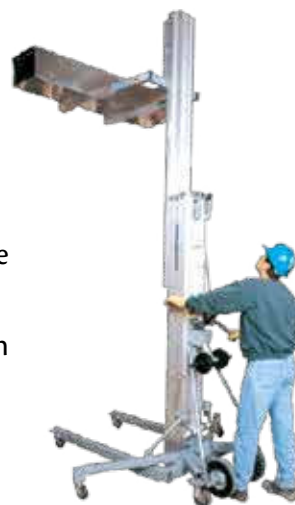


Rešenja za sve potrebe rukovanja

Zbog svog izdržljivog dizajna i jednostavne kontrole, svi modeli olakšavaju podizanje, istovar ili pomeranje tereta.



Genie SLC

- Podizači tereta GENIE mogu se lako sklopiti bez potrebe za korišćenjem bilo kakvog alata i spremni su za upotrebu u roku od nekoliko minuta.




	VISINA PODIZANJA	KAPACITET PODIZANJA	TEŽINA
Superlift Contractor™ SLC-12	3,94 m	295 kg	102 kg
Superlift Contractor™ SLC-18	5,64 m	295 kg	139 kg
Superlift Contractor™ SLC-24	7,32 m	295 kg	157 kg
Superlift Advantage™ SLA- 5	2,00 m	454 kg	98 kg
Superlift Advantage™ SLA-10	3,49 m	454 kg	118 kg
Superlift Advantage™ SLA-15	4,98 m	363 kg	151 kg
Superlift Advantage™ SLA-20	6,46 m	363 kg	184 kg
Superlift Advantage™ SLA-25	7,94 m	295 kg	204 kg



VISINA PODIZANJA KAPACITET PODIZANJA TEŽINA

- SLC modeli mogu podići teret do 295 kg na visinu od 7,32 m. Namijenjeni su za primenu u građevinskoj industriji - nude izuzetnu izdržljivost i lak transport.

- SLA modeli su ručni podizači materijala sa nekoliko mogućih alternativa šasije i nekoliko alternativa načina hvatanja materijala. Oni su u stanju da podignu terete do 454 kg težine na visinu do 3,49 m ili, po potrebi, terete od do 295 kg na visinu do 7,94 m.

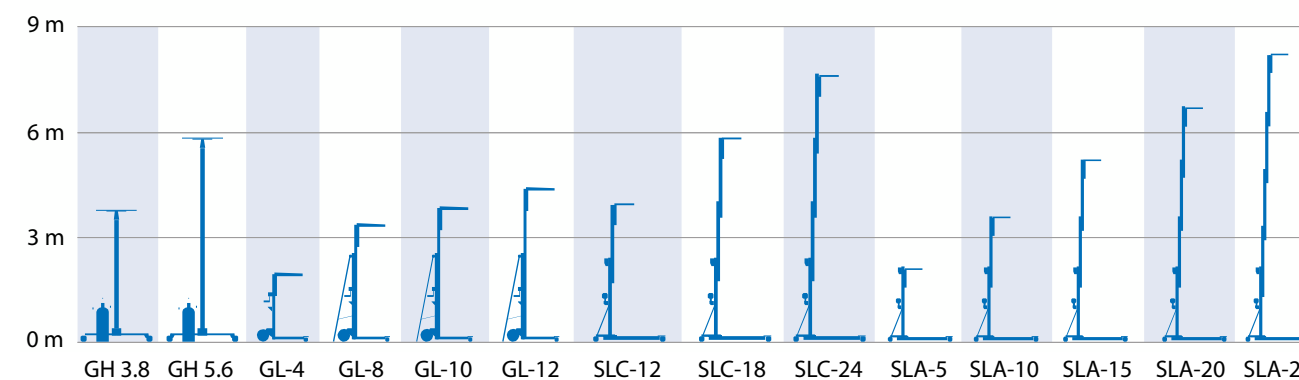

Genie AWP

Ekonomično rešenje za svaku potrebu u pogledu podizanja ljudi.

- Svi modeli nude brzo postavljanje i odličnu sposobnost manevrisanja.
- Odgovarajuće za npr. škole, crkve, skladišta, itd.
- Možete izabrati opciju konfiguracije platforme koja će tačno odgovarati vašim potrebama.



	RADNA VISINA	VISINA PLATFORME	KAPACITET PODIZANJA	IZVOR NAPAJANJA	TEŽINA
AWP™ -20 S	8,12 m	6,12 m	159 kg	230V/baterija	307/347 kg
AWP™ -25 S	9,57 m	7,57 m	159 kg	230V/baterija	330/371 kg
AWP™ -30 S	11,00 m	9,00 m	159 kg	230V/baterija	352/393 kg
AWP™ -36 S	13,10 m	11,10 m	159 kg	230V/baterija	461/502 kg
AWP™ -40 S	14,29 m	12,29 m	136 kg	230V/baterija	472/513 kg



Jednostavan transport

Jedinstveni sistem okretanja i lagana konstrukcija čine rukovanje opremom veoma jednostavnim tokom utovara i istovara mašine. Njome može rukovati jedna osoba bez upotrebe dodatne opreme.



Vertikalne platforme sa korpom

Genie GR, GRJ


GR i GRJ modeli su idealni u uslovima kada je potrebna uska platforma za rad na visini za skućene radne prostore. Ovi modeli imaju široku upotrebu u industriji i održavanju.

Ekspert za skladišta

Modeli QS su dizajnirani tako da omogućavaju manipulaciju u skladištima mnogo brže, lakše i sigurnije nego sa običnim mobilnim merdevinama ili liftovima.



	RADNA VISINA	VISINA PLATFORME	KAPACITET PODIZANJA	IZVOR NAPAJANJA	TEŽINA
GR™ -12	5,45 m	3,45 m	227 kg	baterija	717 kg
GR™ -15	6,52 m	4,52 m	227 kg	baterija	994 kg
GR™ -20	8,02 m	6,02 m	159 kg	baterija	1.112 kg
GR™ -26 J	9,85 m	7,85 m	200 kg	baterija	2.650 kg

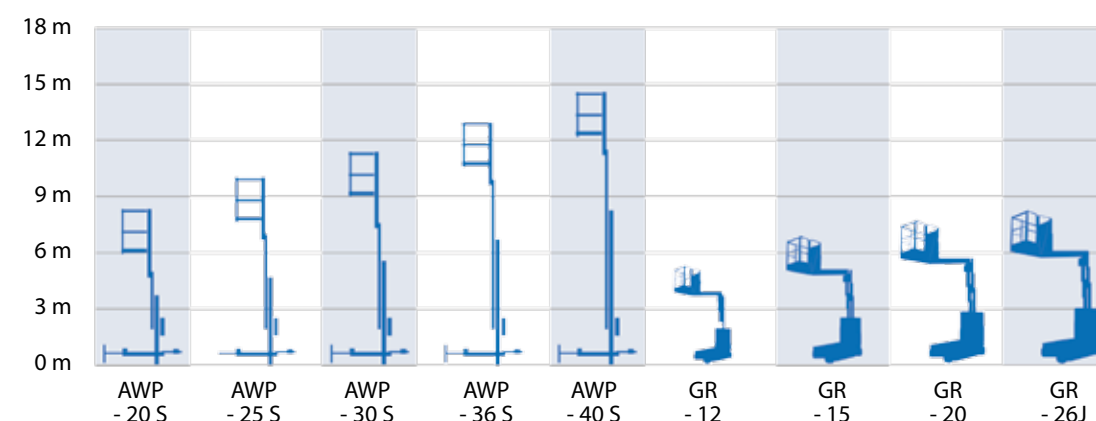

Električne samohodne makazaste platforme sa baterijskim pogonom

Genie GS

Električne samohodne makazaste platforme sa baterijskim pogonom koriste se za radove na čvrstim nosećim površinama (beton, asfalt, popločane površine) sa nagibom do 3°.

Mašine imaju mogućnost kretanja i kada su na svojoj maksimalnoj radnoj visini.

Kod većine modela moguće je proširiti radnu platformu primenom tzv. nastavka/ekstenzije. Ovako priširena platforma omogućava izvođenje radova većoj grupi ljudi istovremeno.

Električne makazaste platforme pune se preko ugrađenog punjača. Period punjenja je najmanje 8 sati, a nakon toga može se koristiti 8-10 sati.

	RADNA VISINA	VISINA PLATFORME	KAPACITET PODIZANJA	IZVOR NAPAJANJA	TEŽINA
GS™ -1432 m E-Drive	6,30 m	4,30 m	227 kg	baterija	900 kg
GS™ -1932 m E-Drive	7,55 m	5,55 m	227 kg	baterija	1.179 kg
GS™ -1930 E-Drive	7,85 m	5,85 m	227 kg	baterija	1.456 kg
GS™ -1932 E-Drive	7,85 m	5,85 m	227 kg	baterija	1.329 kg
GS™ -2032 E-Drive	8,13 m	6,13 m	363 kg	baterija	1.832 kg
GS™ -2632 E-Drive	9,96 m	7,96 m	227 kg	baterija	2.145 kg
GS™ -3232 E-Drive	11,78 m	9,78 m	227 kg	baterija	2.434 kg
GS™ -2046 E-Drive	8,13 m	6,13 m	544 kg	baterija	1.775 kg
GS™ -2646 E-Drive	9,96 m	7,96 m	454 kg	baterija	1.971 kg
GS™ -3246 E-Drive	11,78 m	9,78 m	318 kg	baterija	2.367 kg
GS™ -4046 E-Drive	13,94 m	11,94 m	350 kg	baterija	3.117 kg
GS™ -4655 E-Drive	15,95 m	13,95 m	350 kg	baterija	3.700 kg
GS™ -2669 DC	9,70 m	7,70 m	680 kg	baterija	3.597 kg 3.989 kg (sa potporom)
GS™ -3369 DC	11,75 m	9,75 m	454 kg	baterija	3.480 kg 3.872 kg (sa potporom)
GS™ -4069 DC	14,12 m	12,12 m	363 kg	baterija	4.924 kg 5.316 kg (sa potporom)

Dizel makazaste platforme

Genie GS RT

Dizel samohodne makazaste platforme su pogodne za radove kako na čvrstim ravnim površinama tako i na neravnim površinama.

Opremljeni su pogonom na sva četiri točka i okretnim osovinama. Za rad na neravnom terenu opremljene su hidrauličnim stabilizatorima za nivelaciju.

Uređaji mogu da se voze na radnoj visini i signaliziraju kada se prekorači maksimalni sigurni nagib od 3°.

Kod većine modela moguće je proširiti radnu platformu primenom tzv. nastavka/ekstenzije.


Ovako proširena platforma, omogućava izvođenje radova većoj grupi ljudi istovremeno.

	RADNA VISINA	VISINA PLATFORME	KAPACITET PODIZANJA	IZVOR NAPAJANJA	TEŽINA
GS™ -2669 RT	9,70 m	7,70 m	680 kg	dizel	3.309 kg 3.701 kg (sa stabilizatorima)
GS™ -3369 RT	11,75 m	9,75 m	454 kg	dizel	3.490 kg 3.882 kg (sa stabilizatorima)
GS™ -4069 RT	14,12 m	12,12 m	363 kg	dizel	4.681 kg 6.193 kg (sa stabilizatorima)
GS™ -3390 RT	11,94 m	9,94 m	1134 kg	dizel	5.433 kg 5.073 kg (sa stabilizatorima)
GS™ -4390 RT	14,75 m	12,75 m	680 kg	dizel	5.849 kg 6.628 kg (sa stabilizatorima)
GS™ -5390 RT	17,95 m	15,95 m	680 kg	dizel	7.515 kg



Pogon na sva četiri točka

Mašine sa pogonom 4x4 su idealne za kretanje na teškim terenima otvorenih gradilišta.

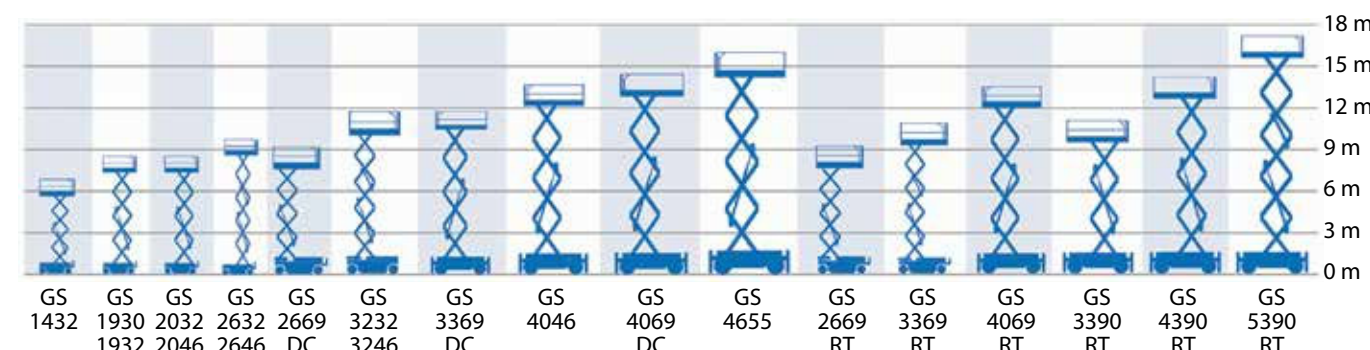

	RADNA VISINA	HORIZONTALNI DOHVAT	MAX. VISINA PRVE RUKE	KAPACITET PODIZANJA	IZVOR NAPAJANJA	TEŽINA
Z™ - 30/20N	11,14 m	6,53 m	3,86 m	227 kg	baterija	6.433 kg
Z™ - 30/20N RJ	10,89 m	6,25 m	3,86 m	227 kg	baterija	6.455 kg
Z™ - 33/18	12,00 m	5,57 m	4,28 m	200 kg	baterija	3.665 kg
Z™ - 34/22 N	12,52 m	6,78 m	4,65 m	227 kg	baterija	5.171 kg
Z™ - 40/23 N	14,32 m	6,91 m	6,48 m	227 kg	baterija	6.908 kg
Z™ - 40/23N RJ	14,32 m	6,91 m	6,48 m	227 kg	baterija	6.940 kg
Z™ - 45/25 J DC a Bi-Energy	15,94 m	7,65 m	7,24 m	227 kg	dizel/baterija	6.379 kg 6.559 kg
Z™ - 45 DC a FE	15,92 m	6,94 m	7,50 m	300 kg	dizel/baterija	6.379 kg 6.559 kg
Z™ - 60 DC a FE	20,16 m	11,15 m	7,39 m	227 kg	dizel/baterija	7.530 kg 7.756 kg



Genie Z električne korpe

Pravi izbor u zatvorenom prostoru za dohvat od 10,89m do 20,16m.

GENIE Z modeli su idealni kada je potreban bočni dohvat u veoma skučenim prostorima sa uskim prolazima.

Pogodni su za unutrašnje ili spoljašnje čvrste podloge. Mašina može da prodje kroz standardna dvokrilna vrata.


Tihi rad bez emisije gasova.

Genie Z dizel korpe

Odgovarajuće mašine za dostizanje visine između 12,52 m i 43,15 ili sa horizontalnim dometom do 21,26 m. Zglobne grane omogućavaju veliku varijabilnost rada. Idealne su za spoljnu gradnju i industrijske radove. Modeli za grube terene su pogodni za kretanje po teškim mekim površinama. Modeli sa zaokretnim osovima obezbeđuju laganiju vožnju i stabilnije kretanje na teškom terenu.



	RADNA VISINA	HORIZONTALNI DOHVAT	MAX. VISINA PRVE RUKE	KAPACITET PODIZANJA	IZVOR NAPAJANJA	TEŽINA
Z™ - 34/22 IC 4 WD	12,54 m	6,78 m	4,57 m	227 kg	dizel	4.929 kg
Z™ - 45/25 J RI	15,86 m	7,52 m	7,14 m	227 kg	dizel	6.515 kg
Z™ - 45 XC	15,87 m	7,55 m	7,44 m	454 kg	dizel	7.421 kg
Z™ - 51/30JRT	17,59 m	9,37 m	7,39 m	227 kg	dizel	7.394 kg
Z™ - 62/40 & Z™ - 62/40 TraX	20,87 m	12,42 m	7,80 m	227 kg	dizel	10.281 kg 12.409 kg
Z™ - 80/60	25,77 m	18,29 m	8,83 m	227 kg	dizel	16.284 kg 17.010 kg
ZX™ - 135/70	43,15 m	21,26 m	23,01 m	272 kg	dizel	21.092 kg

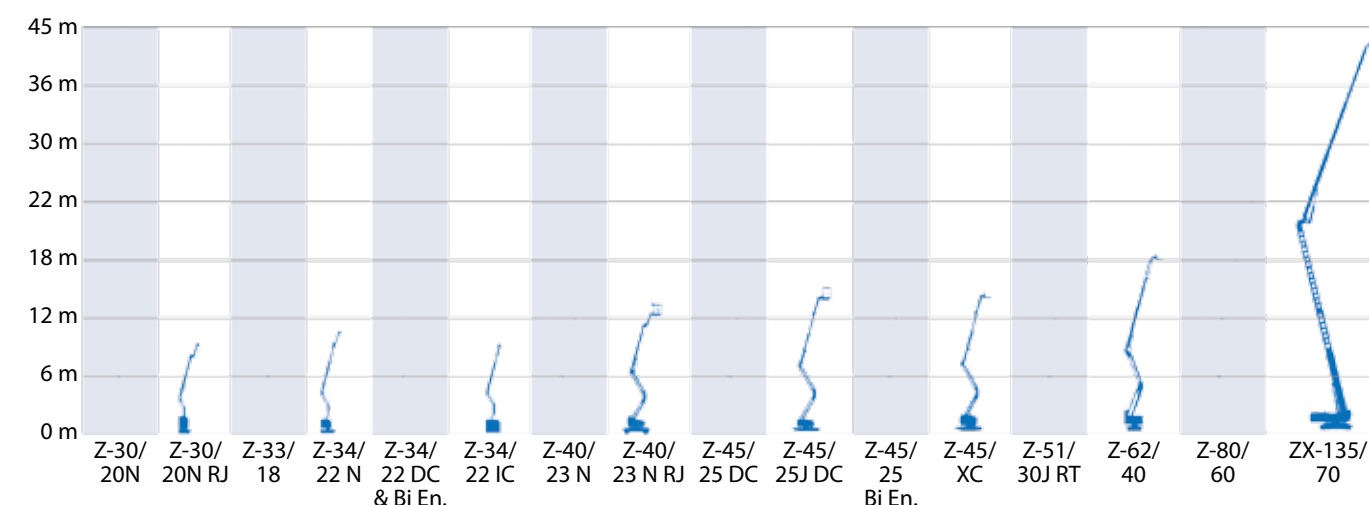

Samohodne teleskopske korpe

Genie S

Ova mašina će vam biti potrebna u slučaju da vam je neophodan horizontalni dohvat između 11,02 m i 27,43 m i radna visina od 15,56 m do 56,86 m.

Odličan je izbor ako rukovaoc treba da radi na većoj udaljenosti od baze gde teren i druge prepreke sprečavaju rad u neposrednoj blizini datog radnog mesta.

Modeli opremljeni „JIB“-om omogućavaju pristup čak i najteže dostupnim mestima, kao i mestima iznad i ispod raznih prepreka.

Platforma pruža visoke performanse, veliku brzinu kretanja i kapacitet podizanja.

	RADNA VISINA	HORIZONTALNI DOMET	KAPACITET PODIZANJA	IZVOR NAPAJANJA	TEŽINA
S™-45 XC/S-45 TraX	15,56 m	11,02 m	454 kg	dizel/4x4	7.394 kg 7.956 kg
S-60 J	20,50 m	12,30 m	300 kg	dizel	7.550 kg
S-60 DC/FE	20,60 m	12,30 m	300 kg	baterija/dizel	7.983 kg 8.051 kg
S™-65 XC/S-65 TraX	21,81 m	16,51 m	454 kg	dizel	11.412 kg 13.154 kg
S-80 J/S-85 J TraX	26,51 m	16,69 m	300 kg	dizel	11.113 kg 13.018 kg




Ova mašina je odličan izbor za bilo koje godišnje doba. Može se nositi sa blatnjavim putevima, neravnim terenom, snegom, šljunkom, kamenom ili betonom; s druge strane, neće uništiti travnjake i druge meke površine kada se krećete po njima.

GENIE® Super boom lifts

Kombinuju maksimalan dohvat sa izuzetnom mogućnošću manevrisanja. Opremljeni su robusnim dizel motorom, pogonom na sva četiri točka i nezavisnim upravljanjem sva četiri točka; točkovi su punjeni penom radi brzog i lakog uspostavljanja radnog položaja. Ove izdržljive radne mašine su namenjene za teške uslove i izazovna okruženja, kao što su čeličane ili luke. Integrisani senzor omogućava automatsku kontrolu rada i opterećenja, pružajući na taj način udobnost rukovaocima.



	RADNA VISINA	HORIZONTALNI DOHVAT	KAPACITET PODIZANJA	IZVOR NAPAJANJA	TEŽINA
S-85 XC™	27,91 m	22,71 m	454 kg	dizel	17.917 kg
SX-105 XC™	34,00 m	24,38 m	454 kg	dizel	19.300 kg
SX-125 XC™	40,10 m	24,38 m	454 kg	dizel	20.700 kg
SX-135 XC™	43,15 m	27,43 m	454 kg	dizel	21.546 kg
SX-150	48,33 m	24,38 m	340 kg	dizel	22.657 kg
SX-180	56,86 m	24,38 m	340 kg	dizel	24.948 kg

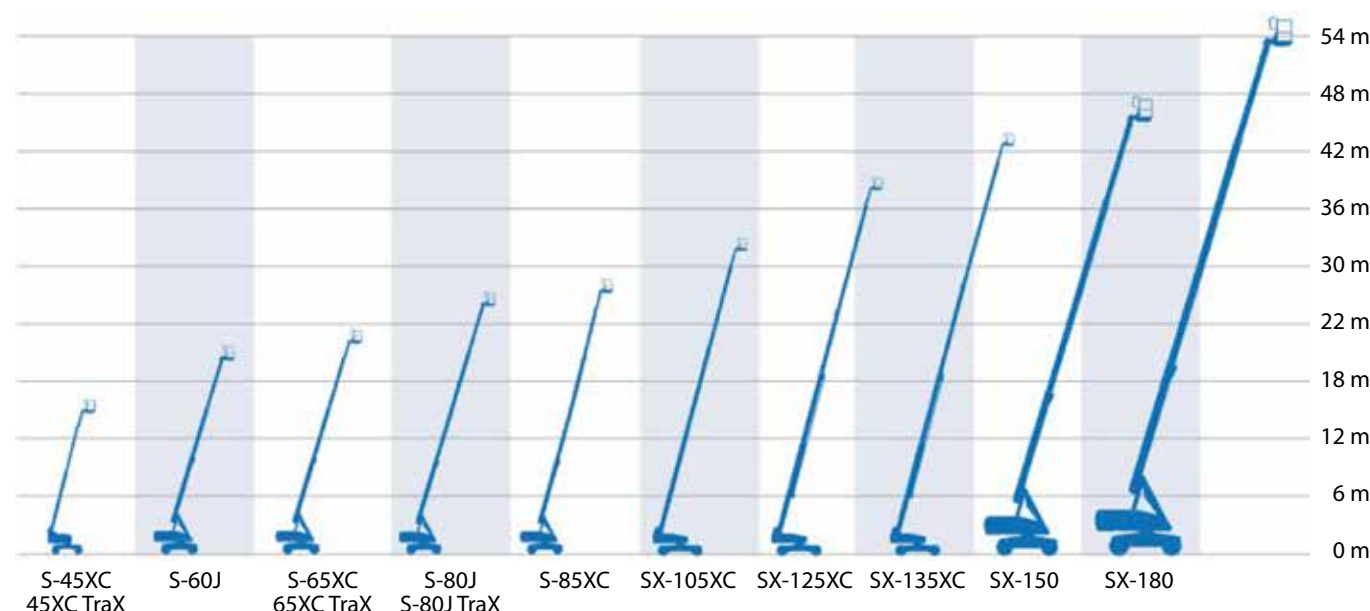

Kamioni sa korpom do 3.5t



Scorpion-teleskopska platforma

	RADNA VISINA (m)	BOČNI DOHVAT (m)	KAPACITET PODIZANJA (kg)
Scorpion 1490	14,2	9,2	225
Scorpion 16	16	11,3	250
Scorpion 16 pro	16	11,3	300
Scorpion 1812	17,8	11,4	225
Scorpion 1812H	17,8	12	250
Scorpion 2013	19,9	13,9	250
Scorpion 2014	19,9	13,9	250
Scorpion 2112J	21		225
Scorpion 2313	22,6	12,8	250

Scorpion linija je serija teleskopskih platformi posebno pogodnih kada treba da radite brzo nakon stabilizacije mašine na putu. Visoke performanse i stabilizacija u ekstremno smanjenim dimenzijama, sa izuzetno visokom sigurnošću u radu.

Octopus liniju karakteriše njena ekstremna kompaktnost, omogućavajući svim modelima koji pripadaju ovoj liniji da prođu kroz izuzetno skućene prostore.

Svi modeli su opremljeni dvostrukom artikulacijom pantografa, što omogućava nezamislive performanse i pokrete za platforme ove kategorije, naročito što se tiče savršenog vertikalnog uspona i spuštanja.

Zahvaljujući novim sistemima radio kontrole, operater ima mogućnost da kontroliše prevođenje platforme bez zadržavanja u radnoj zoni iste; na ovaj način operater uživa veću operativnu sigurnost kada koristi Octopus.



Octopus

	RADNA VISINA (m)	BOČNI DOHVAT (m)	KAPACITET PODIZANJA (kg)
Octopus 14	14	6,5	200
Octopus 17	17	7,6	250
Octopus 21	20,7	10,6	250

Snake-dvokraka zglobno teleskopska

	RADNA VISINA (m)	BOČNI DOHVAT (m)	KAPACITET PODIZANJA (kg)
Snake 147	13,8	6,3	250
Snake 189	17,8	9,2	250
Snake 2112	21,2	12	250

Snake

Snake linija uključuje jednokrake i dvokrake zglobne teleskopske platforme. Sa ovim dizajnom moguće je kretati se pravo nagore, a zatim se proširiti preko bilo koje prepreke na visini. Svi modeli su opremljeni sistemom rotacije na okretnom prstenu i odlikuju se veoma kompaktnim dimenzijama i performansama.

Snake

Snake-trokraka zglobno teleskopska

	RADNA VISINA (m)	BOČNI DOHVAT (m)	KAPACITET PODIZANJA (kg)
20FB	19,85	9,4	250
2010 Plus	20	10,2	250
2010 H Plus	20	10,2	250
2111 J Plus	20,6	10,7	250
2413 Plus	23,5	12,3	250



Snake





Dizalice montirane na šasiju ili mobilni sistem

- Primena sa kukom
- Primena sa kukom i dodatnom opremom (grabilica, itd.)
- Dizalice za trupce/reciklažu

PM asortiman obuhvata modele od 2.8 tm do 210 tm, i tako pokriva sve potrebe podizanja. Dostupno je više od 60 modela različitih konfiguracija, a u cilju pokrivanja svih potreba na svetskom nivou, PM dizalice su podeljene u 4 grupe:

Kada se tradicija pretvori u inovaciju

Sa sedištem u San Cesario sun Panaru u Modeni, PM je prisutan i na inostranim tržištima preko filijala direktne prodaje u Severnoj Americi, Argentini, Čileu, Meksiku, Francuskoj, Španiji i Singapuru. Asortiman PM proizvoda trenutno obuhvata više od 50 serija, sa preko 350 mogućih konfiguracija. Od projektovanja do proizvodnje, od kontrole kvaliteta materijala do finalnog testiranja, sve se obavlja u dve PM fabrike ukupne površine 90.000 m², uključujući 40.000 m² u zatvorenom prostoru, od kojih je jedna u San Cesario sun Panaru u Modeni, a druga u Aradu u Rumuniji.

PM je na tržištu duže od 60 godina i vodeći je italijanski proizvođač hidrauličnih dizalica koje se ugrađuju na kamione.

PM je deo TADANO grupacije, jedne od vodećih proizvođača u svetu opreme za podizanje tereta i najveći proizvođač dizalica i radnih platformi u Japanu.

Dugogodišnja tradicija tehnologije i inovacije koje su omogućile PM-u da izgradi čvrste profesionalne odnose i osvoji sve veći udeo na tržištu u Italiji i inostranstvu. Znanje, iskustvo i umeće koji se prenose na inovaciju i sposobnost da svojim kupcima ponudi visokotehnološki proizvod i fleksibilan i prilagodljiv nivo usluge.

Asortiman proizvoda

Male dizalice	od PM2.8 do PM3.9 P
Lake dizalice	od PM4 do PM15.5
Srednje dizalice	od PM16.5 S do PM40.5 SP
Teške dizalice	od PM47.5 SP do PM85 SP
Ekstra teške dizalice	od PM100 SP do PM210 SP

PM korisnička služba

Filozofija koja stoji iza PM korisničke službe je osiguranje potpunog zadovoljstva kupaca. Kompanija PM podržava svoje klijente tako što je uvek dostupna i spremna da sasluša njihove posebne potrebe. PM-ovi stručnjaci za postprodajne usluge uvek su tu da obave svaki servisni posao.



PM mreža postprodajnih usluga

Sa 300 centara za postprodajne usluge, PM svojim kupcima pruža sveobuhvatnu uslugu u Italiji i širom sveta. Poverenje u PM mrežu postprodajnih usluga znači da se uvek koriste originalni PM rezervni delovi kako bi se garantovale maksimalne performanse dizalice. Specijalizovani tehnički PM treneri redovno posećuju PM postprodajne centre kako bi im pružili podršku koja im je potrebna da u svakom trenutku osigura maksimalno zadovoljstvo kupaca.

PM originalni rezervni delovi

PM vodi računa o proizvodnji rezervnih delova na isti način kao projektovanje i proizvodnju dizalica. Samo na taj način PM osigurava da kran zadrži svoju pouzdanost i vrhunski kvalitet. PM originalni rezervni delovi se proizvode po najvišim standardima kvaliteta i dizajnirani su tako da ispune PM specifikacije i bezbednosne karakteristike. PM dizalice su poznate po visokim sigurnosnim standardima. Da bi se održao ovaj nivo, PM projektanti preporučuju samo originalne PM rezervne delove za popravke i održavanje.

- CLASSIC
- SILVER
- GOLD
- PLATINUM





Dinolift platforme za rad na visini na prikolici



Finski proizvođač opreme za rad na visini, DINO LIFT spada u najpoznatije proizvođače vučenih platformi - takozvanih "trailer"-a. Vrhunski dizajn i pouzdanost, najsavremenija tehnologija i najviši stepen bezbednosti pri radu su odlike DINO LIFT platformi.



Teleskopske vučene platforme

Model	105 TL	120T	135 T II	150T II
Radna visina(m)	10,5	12	13,5	15
Bočni dohvat(m)	6,5	7,9	9,1	10
Kapacitet podizanja(kg)	130	120	215	215
Dužina(m)	5,45	5,56	6,09	6,66
Težina(kg)	955	1285	1635	1675
Primarni pogon	110/230 V AC	110/230 V AC	110/230 V AC	110/230 V AC
Opcija	////	Benzinski motor	Benzinski motor	Benzinski motor

Model	180T II	120 TB	135 TB II	150TB II	180 TB II
Radna visina(m)	18	12	13,5	15	18
Bočni dohvat(m)	10,7	7,9	9,1	10	10,7
Kapacitet podizanja(kg)	215	130	215	215	215
Dužina(m)	7,68	5,56	0,09	6,66	7,68
Težina(kg)	1840	1360	1765	1835	1970
Primarni pogon	110/230 V AC	Baterija	Baterija	Baterija	Baterija
Opcija	Benzinski motor	Benzinski generator	Benzinski generator	Benzinski generator	Benzinski generator

Zglobne vučene platforme

Model	160XT II	180XTII	210XT II	160XTBII
Radna visina(m)	16	18	21	16
Bočni dohvat(m)	9,1	11,2	11,7	9,1
Kapacitet (kg)	215	215	215	215
Dužina(m)	6,15	6,66	7,92	6,15
Težina(kg)	1990	2315	2475	2195
Izvor napajanja	110/230 V AC	110/230 V AC	110/230 V AC	Baterija
Opcija	Benzin/dizel motor	Benzin/dizel motor	Benzin/dizel motor	Benzin. Generator

Model	180XTBII	210XTB II	260X TB
Radna visina(m)	18	21	26
Bočni dohvat(m)	11,2	11,7	11,7
Kapacitet (kg)	215	215	215
Dužina(m)	6,66	7,92	8,21
Težina(kg)	2380	2610	3495
Izvor napajanja	Baterija	Baterija	110/230 V AC +Benz. Agregat
Opcija	Benzin. Generator	Benzin. Generator	Dizel motor



Najpoznatiji proizvođač radnih platformi na gusenicama

Radne visine od 13 - 33 m sa pogonom na elektro, benzin ili diesel motor.

Najbolje rešenje za rad na neravnom terenu kao i za rad u unutrašnjosti objekta zbog minimalnih gabarita mašine.



Performance serija -Zglobne platforme na gusenicama

Model	13,7	15,7	17.75MK2	18,8	20.10MK2	26.14MK2	33,17
Radna visina(m)	13,3	15,4	17,06	18,55	20,15	25,7	32,6
Bočni dohvat(m)	7,08	6,6	7,5	7,8	9,7	13,75	16,5
Kapacitet podizanja(kg)	230	230	230	230	230	230	230
Dužina(m)	3,9	4,02	4,53	5,05	5,01	6,34	6,5
Težina(kg)	2185	1950	2230-2300	2780-2990	2840-2950	4365-4560	7700-7740

TeleCrawler serija-Teleskopske platforme na gusenicama

Model	13N	13S	22N	22S
Radna visina(m)	13	13	22	22
Bočni dohvat(m)	6,4	6,4	12,4	11
Kapacitet podizanja(kg)	136	230	136	230
Dužina(m)	4,316	4,316	6,44	6,4
Težina(kg)	1895	2050	3010-3100	3300-33500

Lightlift serija -Zglobne platforme na gusenicama

Model	14.72 IIIS	14.70 IIIS
Radna visina(m)	13.90m (120kg) - 12.25m (200kg)	13.90m (120kg) - 12.25m (200kg)
Bočni dohvat(m)	6.76m (120kg) - 5.92m (200kg)	6.76m (120kg) - 5.92m (200kg)
Kapacitet podizanja(kg)	120kg-200kg	120kg-200kg
Dužina(m)	4,01	4,01
Težina(kg)	1398kg-1490kg	1500kg-1550kg



Platforme za rad na visini za upotrebu u zatvorenom prostoru

Safelift je serija kompaktnih i fleksibilnih platformi za bezbedan rad na visini u zatvorenom prostoru. Karakteristike naših platformi za rad su: mala ulazna visina, mali radijus okretanja i mala težina. Safelift čini rad na visini efikasnim i bezbednim, eliminišući potrebu za merdevinama.

Naše platforme za rad su proizvedene u Švedskoj, nose CE oznaku u skladu sa visokim standardima bezbednosti u okviru EC i EN280 standarda.

PREDNOSTI MODELA SAFELIFT



Odvajanje

Pogon se odvaja jednostavnim zahvatom i platforma za rad se pomera ručno. (Odnosi se na MA50, MA60 i SP50)



Kompaktno

Kompaktna izvedba za jednostavan prolaz na uzanom prostoru.



Mala sopstvena težina

Mala sopstvena težina omogućava transport u standardnim liftovima i na osetljivim podovima.



Prilagođeno korisniku

Razvijeno sa fokusom na prilagođenost korisniku i ergonomiju.



USB utičnica

USB utičnice su dostupne za jednostavno punjenje tablet-računara ili mobilnih uređaja. (Odnosi se na PA50, MA50, PA60 i MA60)



Mali radijus okretanja

Mali radijus okretanja od 1,2 m omogućava jednostavnu primenu u krivinama.

Područja primene

Safelift proizvodi su projektovani da bi olakšali rad u npr. oblasti trgovine, montaže, čišćenja, održavanja objekata, u skladištima i u građevinarstvu.

Svi naši proizvodi se jednostavno koriste i održavaju. Sve platforme za rad se isporučuju montirane i spremne za upotrebu. Na kraju radnog dana, platforma za rad se priključuje na standardnu zidnu utičnicu i ugrađeni punjač puni baterije. Ne može biti jednostavnije od toga.

- JEDNOSTAVNO
- BEZBEDNO
- PAMETNO



SAFELIFT®

Made in Sweden

MAST LIFTS FOR SAFE WORK INDOORS



PA PushAround

Ručno pomeranje tamo gde je potrebno.



MA MoveAround

Upravlja se pomoću džojstika iz korpe.



SP StockPicker

Pokretna platforma za rad sa radnim stolom, podesivim po visini

PA35

- Radna visina 3,5 m
- Visina platforme 1,5 m
- Ukupna nosivost na platformi Maks. 130 kg
- Ukupan broj osoba Maks. 1
- Izvor napajanja 2 kom. baterije
- Težina 236 kg
- Dimenzije platforme 0,55 x 0,65 m
- Ukupna širina 0,7 m
- Ukupna visina 1,6 m
- Ukupna dužina 1,0 m

PA50

- Radna visina 5 m
- Visina platforme 3 m
- Ukupna nosivost na platformi Maks. 180 kg
- Ukupan broj osoba Maks. 1
- Izvor napajanja 2 kom. baterije
- Težina 331 kg
- Dimenzije platforme 0,53 x 0,76 m
- Ukupna širina 0,76 m
- Ukupna visina 1,66 m
- Ukupna dužina 1,16 m

MA50


- Radna visina 5 m
- Visina platforme 3 m
- Ukupna nosivost na platformi Maks. 180 kg
- Ukupan broj osoba Maks. 1
- Izvor napajanja 2 kom. baterije
- Težina 331 kg
- Dimenzije platforme 0,53 x 0,76 m
- Ukupna širina 0,76 m
- Ukupna visina 1,66 m
- Ukupna dužina 1,16 m

MA60

- Radna visina 6 m
- Visina platforme 4 m
- Ukupna nosivost na platformi Maks. 180 kg
- Ukupan broj osoba Maks. 1
- Izvor napajanja 2 kom. baterije
- Težina 466 kg
- Dimenzije platforme 0,53 x 0,76 m
- Ukupna širina 0,76 m
- Ukupna visina 1,98 m
- Ukupna dužina 1,16 m

SP50

- Radna visina 5 m
- Visina platforme 3 m
- Ukupna nosivost na platformi Maks. 180 kg (uklj. podizni sto)
- Ukupan broj osoba Maks. 1
- Izvor napajanja 2 kom. baterije
- Težina 370 kg
- Dimenzije platforme 0,53 x 0,64 m
- Ukupna širina 0,76 m
- Ukupna visina 1,73 m
- Ukupna dužina 1,48 m

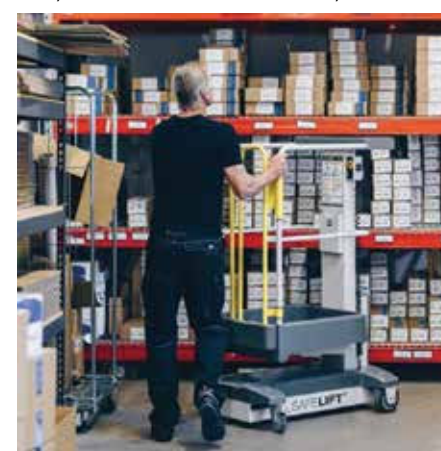

- **SERVIS**
- **REZERVNI DELOVI**
- **OBUKA**

Pružamo usluge servisiranja platformi i opreme za rad na visini kao i prodaju originalnih rezervnih delova vodećih svetskih proizvođača. Za sve modele iz naše ponude pružamo kompletnu servisnu podršku. Pored toga, obezbeđujemo sve neophodne obavezne zakonske inspekcije i godišnje preglede.

Naši servisni tehničari su uvek upoznati sa najnovijim tehnologijama kroz stalnu obuku.

Servisni tim dostupan je u našim servisima sa izuzetnim izborom rezervnih delova na lageru.

Na vaš zahtev pružamo uslugu servisa u sedištu klijenta ili na terenu sa opremljenim servisnim vozilima/radionicama.

- Godišnji pregledi mašina
- Ispitivanje/pregled platformi za rad na visini
- Ispitivanje/pregled kamionskih korpi za rad na visini
- Prodaja rezervnih delova

Da biste mogli da rukujete platformama za rad na visini potrebno je da posedujete posebnu dozvolu, čije dobijanje takođe možemo da obezbedimo. Spremni smo da odgovorimo na sva Vaša pitanja putem telefona na broj

+381 63 490 690.



Genie®

OIL & STEEL
AERIAL PLATFORMS


DINOLIFT
UP TO THE JOB

PM
MANITEX
INTERNATIONAL

OIL & STEEL *Valla*
MANITEX
INTERNATIONAL

Hinowa®

SAFELIFT®
Made in Sweden
MAST LIFTS FOR SAFE WORK INDOORS

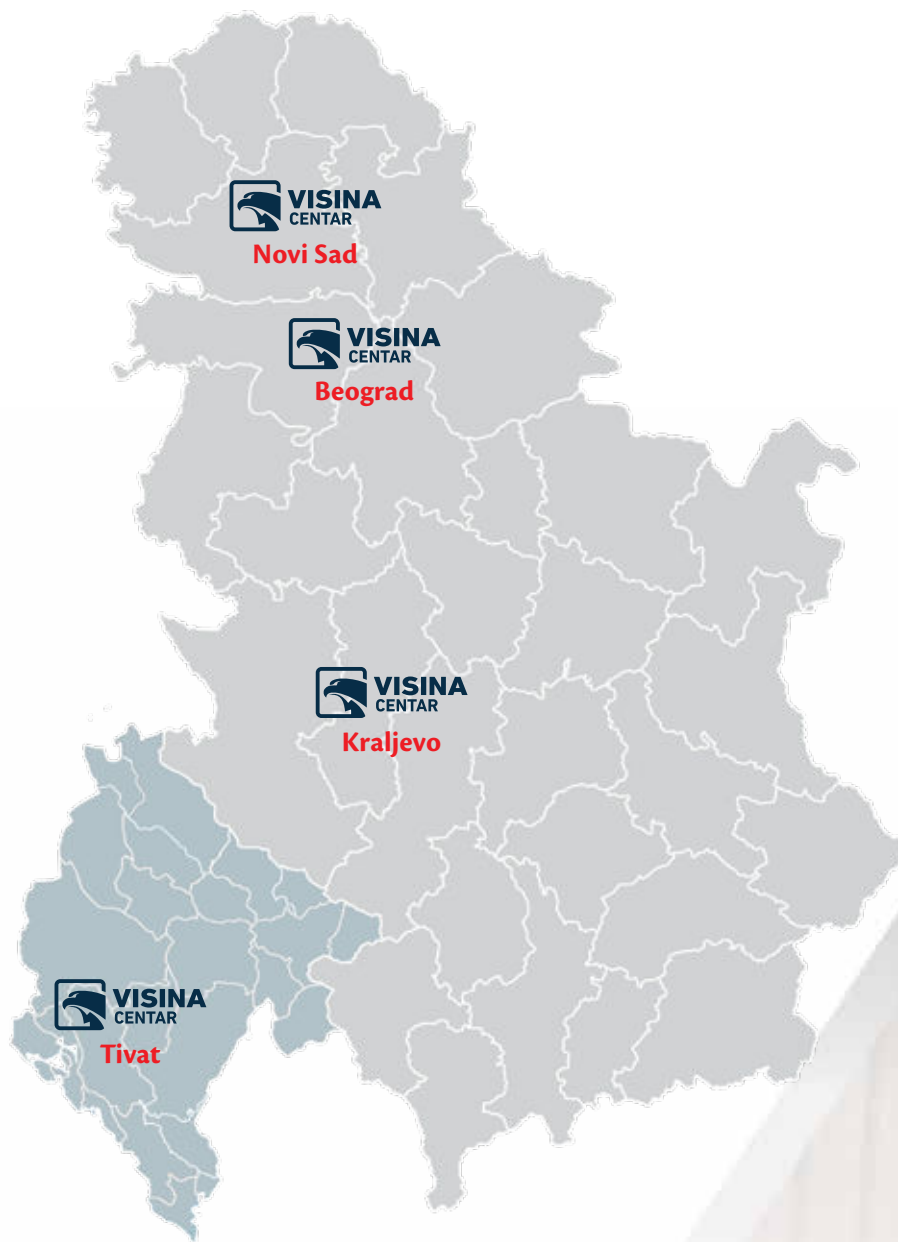

VISINA CENTAR doo

Novi Sad

Miroslava Prodanovića 6 | 21000 Novi Sad | Srbija
tel: +381 21 45 45 76 | mob: +381 63 490 690
e-mail: office@visina-centar.com

Beograd

Autoput za Novi Sad bb | 11080 Beograd | Srbija
tel: +381 63 1107 991

Kraljevo

Josifa Pančića 5 | 36212 Ratina-Kraljevo | Srbija
tel: +381 36 5862 400 | mob: +381 63 490 690

Tivat

Župa bb, Kalimanjska 55 | 85320 Tivat | Crna Gora
tel: +382 32 671 597 | mob: +382 69 080 100



www.visina-centar.com